

1700 EURO-SFER

ZAWÓR KULOWY GW/GW

TYP

Pełny przełot



TEMPERATURA PRACY

od -20°C do +160°C

MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Korpus wykonany z mosiądzu CW617N, kula i trzpień zaworu z mosiądzu CW614N. Rączka aluminiowa, Uszczelnienie kuli z PTFE, oringi z NBR. Gwinty zgodne z ISO 228 i EN 10226.


WARIANTY PRODUKTU

 Rozmiar gwintu BSPP	 rozmiar nominalny	 waga [kg]	 ciśnienie robocze [bar]	 nr artykułu
1/4"	8	0,14	64	RB1700020000
3/8"	10	0,12	64	RB1700030000
1/2"	15	0,20	64	RB1700040000
3/4"	20	0,33	50	RB1700050000
1"	25	0,51	50	RB1700060000
1 1/4"	32	0,84	50	RB1700070000
1 1/2"	40	1,24	40	RB1700080000
2"	50	1,96	40	RB1700100000
2 1/2"	65	3,65	25	RB1700120000
3"	80	5,87	25	RB1700140000
4"	100	10,49	25	RB1700180000

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Zawór kulowy z mosiądzu niklowanego umożliwiający przepływ sprężonego powietrza lub nieagresywnych chemicznie cieczy. Wysokie parametry techniczne i szerokie zastosowania przemysłowe i gospodarcze.

PARAMETRY TECHNICZNE

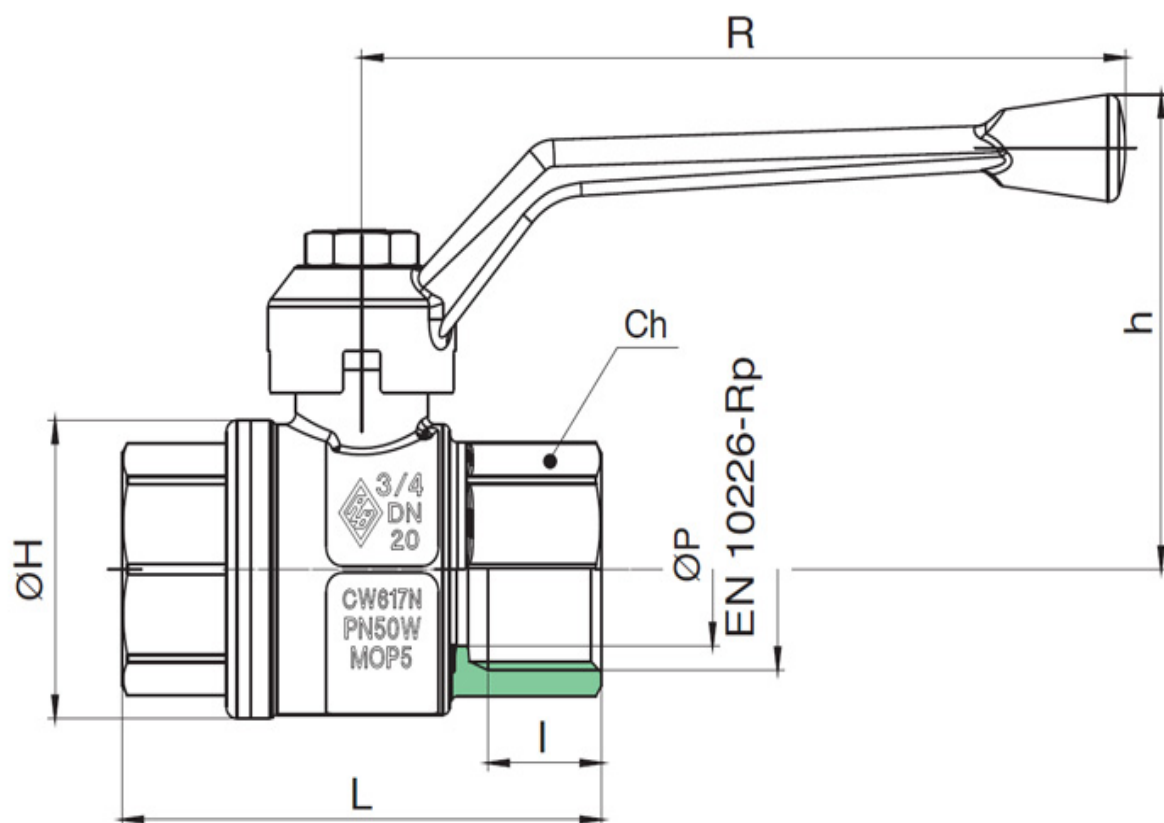

gwint BSPP	ØP	h	ØH	I	L	R	Ch	Kv	PN [bar]
1/4"	10	46,5	23	11	51,5	95	20	5,4	64
3/8"	10	46,5	23	11,4	51,5	95	20	6	64
1/2"	15	50	33	15	62	95	25	16,3	64
3/4"	20	62	39	16,3	69	110	31	29,5	50
1"	25	66	49	19,1	83	110	38	43	50
1 1/4"	32	79	59	21,4	96	160	48	89	50
1 1/2"	40	85,5	73	21,4	108	160	54	230	40
2"	50	103	86	25,7	127,5	170	67	265	40
2 1/2"	65	129	111	30,2	152	205	90	540	25
3"	80	140	136	33,3	177	205	105	873	25
4"	100	160	166	39,3	214	260	130	1390	25