

1720 EURO-SFER

ZAWÓR KULOWY GW/GW

TYP

Pełny przełot



TEMPERATURA PRACY

od -20°C do +160°C

MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Korpus wykonany z mosiądzu CW617N, kula i trzpień zaworu z mosiądzu CW614N. Motylek aluminiowy. Uszczelnienie kuli z PTFE, oringi z NBR. Gwinty zgodne z ISO 228 i EN 10226.


WARIANTY PRODUKTU

 Rozmiar gwintu BSP	 rozmiar nominalny	 waga [kg]	 ciśnienie robocze [bar]	 nr artykułu
1/4"	8	0,14	64	RB1720020000
3/8"	10	0,12	64	RB1720030000
1/2"	15	0,19	64	RB1720040000
3/4"	20	0,32	50	RB1720050000
1"	25	0,5	50	RB1720060000

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Zawór kulowy z mosiądzu niklowanego umożliwiający przepływ sprężonego powietrza lub nieagresywnych chemicznie cieczy. Wysokie parametry techniczne i szerokie zastosowania przemysłowe i gospodarcze.

PARAMETRY TECHNICZNE

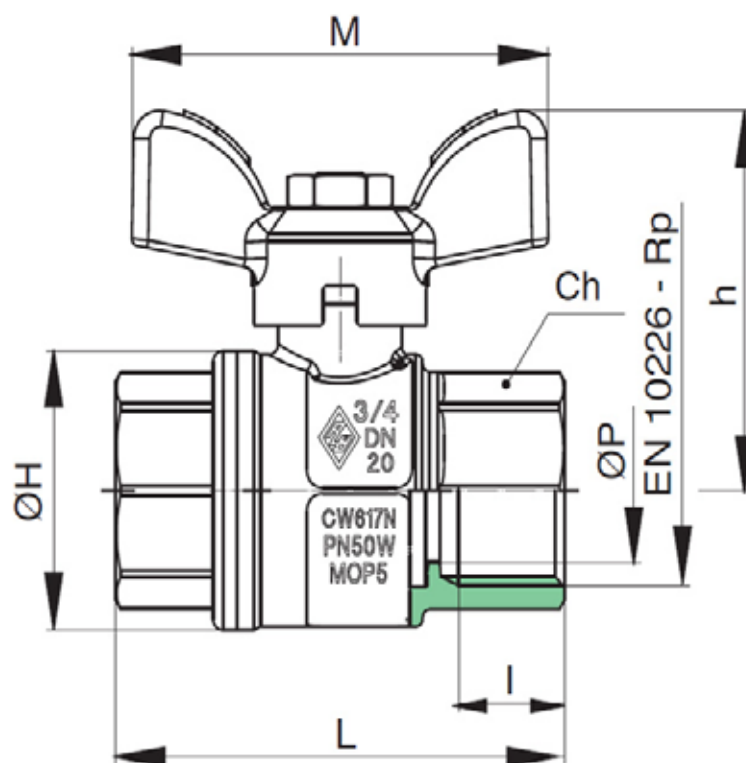

gwint BSPP	ØP	h	ØH	I	L	M	Ch	Kv	PN [bar]
1/4"	10	37,5	23	11	51,5	50	20	5,4	64
3/8"	10	37,5	23	11,4	51,5	50	20	6	64
1/2"	15	41	33	15	62	50	25	16,3	64
3/4"	20	53	39	16,3	69	64	31	29,5	50
1"	25	57	49	19,1	83	64	38	43	50