

49T4 ERO-SFER

CZERPALNY ZAWÓR KULOWY / KRAN

TYP

Pełny przełot



TEMPERATURA PRACY

od -10°C do +110°C

MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Korpus wykonany z mosiądzu CW617N, kula i trzpień zaworu z mosiądzu CW614N. Dźwignia aluminiowa. Uszczelnienie kuli z PTFE, oringi z NBR. Przyłącze gwint zewnętrzny zgodny z ISO 228. Demontowalny króciec do węża z uszczelką EPDM.


WARIANTY PRODUKTU

 Rozmiar gwintu BSPP	 rozmiar węża	 waga [kg]	 ciśnienie robocze [bar]	 nr artykułu
3/8"	13	0,12	30	RB49T4030000
1/2"	13	0,19	30	RB49T4040000
3/4"	19	0,32	30	RB49T4050000
1"	25	0,5	30	RB49T4060000

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Czerpalny zawór kulowy z mosiądzu niklowanego umożliwiający przepływ nieagresywnych chemicznie cieczy. Wysokie parametry techniczne i szerokie zastosowania przemysłowe i gospodarcze. Demontowalny króciec do montażu wewnątrz węża, z gwintem wewnętrznym i uszczelką.

PARAMETRY TECHNICZNE

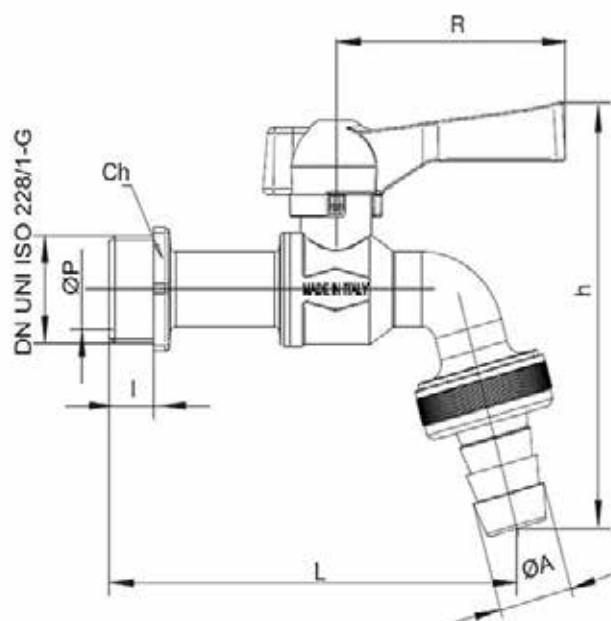

gwint BSPP	ØP	h	I	ØA	L	R	Ch	Kg	PN [bar]
3/8"	10	96	11,5	14	96	63	24	0,23	30
1/2"	10	96	11,5	14	100	63	24	0,25	30
3/4"	12	108	12	20	115	63	30	0,34	30
1"	15	125	14	26	135	63	37	0,51	30