1701 EURO-SFER

ZAWÓR KULOWY GZ/GW



TYP

Pełny przelot

TEMPERATURA PRACY

od -20°C do +160°C

MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Korpus wykonany z mosiądzu CW617N, kula i trzpień zaworu z mosiądzu CW614N. Rączka aluminiowa. Uszczelnienie kuli z PTFE, oringi z NBR. Gwinty zgodne z ISO 228 i EN 10226.

WARIANTY PRODUKTU

Rozmiar gwintów	rozmiar nominalny	waga [kg]	ciśnienie robocze [bar]	nr artykułu
1/4"	8	0,14	64	RB1701020000
3/8"	10	0,14	64	RB1701030000
1/2"	15	0,21	64	RB1701040000
3/4"	20	0,36	50	RB1701050000
1"	25	0,54	50	RB1701060000
1 1/4”	32	0,91	50	RB1701070000
1 1/2”	40	1,27	40	RB1701080000
2"	50	2,03	40	RB1701100000
2 1/2”	65	4,05	25	RB1701120000
3"	80	6,27	25	RB1701140000
4"	100	11,79	25	RB1701180000


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Zawór kulowy z mosiądzu niklowanego umożliwiający przepływ sprężonego powietrza lub nieagresywnych chemicznie cieczy. Wysokie parametry techniczne i szerokie zastosowania przemysłowe i gospodarcze.

+48 75 615 20 30
biuro@intertech.info.pl
intertech24.pl

INTERTECH

PARAMETRY TECHNICZNE

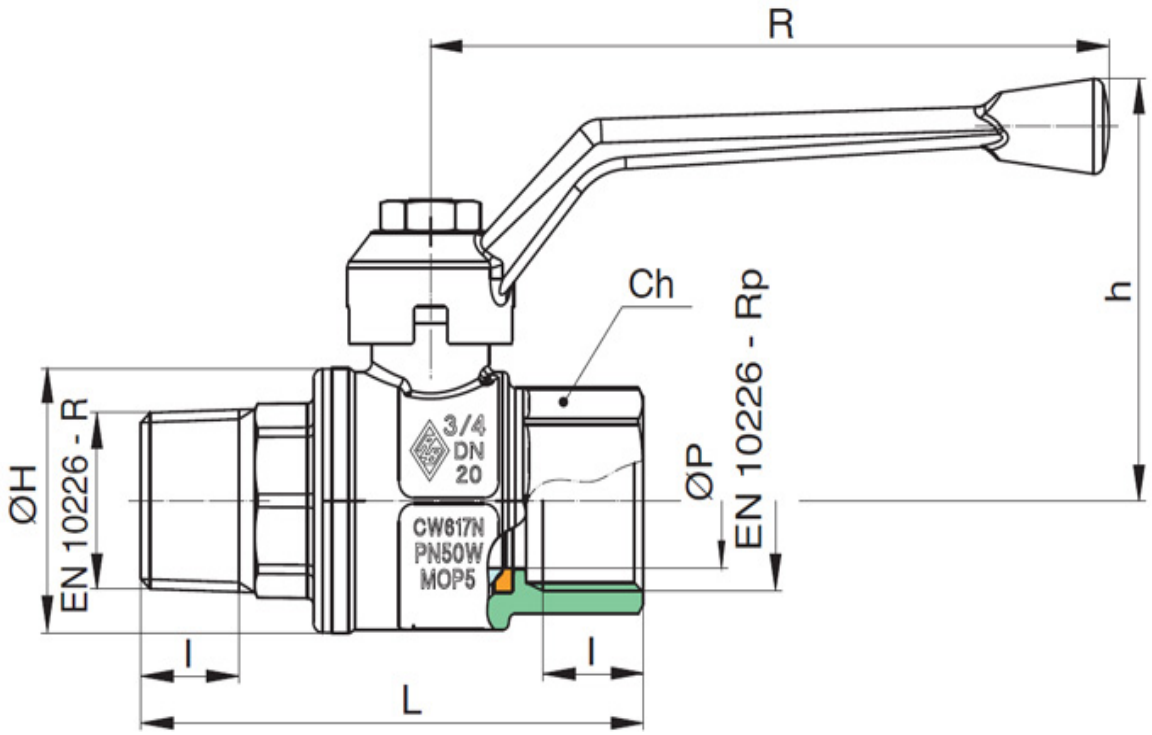

gwint BSPT	ØP	h	ØH	l	L	R	Ch	Kv	PN [bar]
1/4"	10	46,5	23	11	59	95	20	5,4	64
3/8"	10	46,5	23	11,4	59,5	95	20	6	64
1/2"	15	50	33	15	72,5	95	25	16,3	64
3/4"	20	62	39	16,3	81,5	110	31	29,5	50
1"	25	66	49	19,1	94,5	110	38	43	50
1 1/4"	32	79	59	21,4	111	160	48	89	50
1 1/2"	40	85,5	73	21,4	119	160	54	230	40
2"	50	103	86	25,7	141,5	170	67	265	40
2 1/2"	65	129	111	30,2	175	205	90	540	25
3"	80	140	136	33,3	203,5	205	105	873	25
4"	100	160	166	39,3	250	260	130	1390	25

+48 75 615 20 30
biuro@intertech.info.pl
intertech24.pl