3840 MINI-SFER

ZAWÓR KULOWY GW/GW



TYP

Pełny przelot

TEMPERATURA PRACY

od -10°C do +90°C

MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Korpus wykonany z mosiądzu CW617N, kula i trzpień zaworu z mosiądzu CW614N. Rączka z poliamidu. Uszczelnienie kuli z PTFE, oringi z NBR. Gwinty zgodne z ISO 228.


WARIANTY PRODUKTU

Rozmiar gwintu BSPP	rozmiar nominalny	waga [kg]	ciśnienie robocze [bar]	nr artykułu
1/4"	8	0,078	20	RB3840020000
3/8"	10	0,064	20	RB3840030000
1/2"	15	0,102	20	RB3840040000

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Zawór kulowy z mosiądzu niklowanego umożliwiający przepływ sprężonego powietrza lub nieagresywnych chemicznie cieczy. Szerokie zastosowania przemysłowe i gospodarcze.

PARAMETRY TECHNICZNE

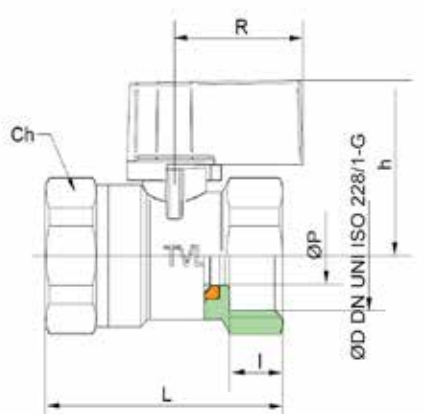

gwint BSPP	ØP	h	l	L	R	Ch	Kv
1/4"	8	29	10	41	24,3	19	4,3
3/8"	8	29	10	41	24,3	19	4,3
1/2"	10	30	10	45	24,3	25	2,7

+48 75 615 20 30
biuro@intertech.info.pl
intertech24.pl